





TecnoFlex

RASPADOR PRIMÁRIO TECNOFLEX T-100

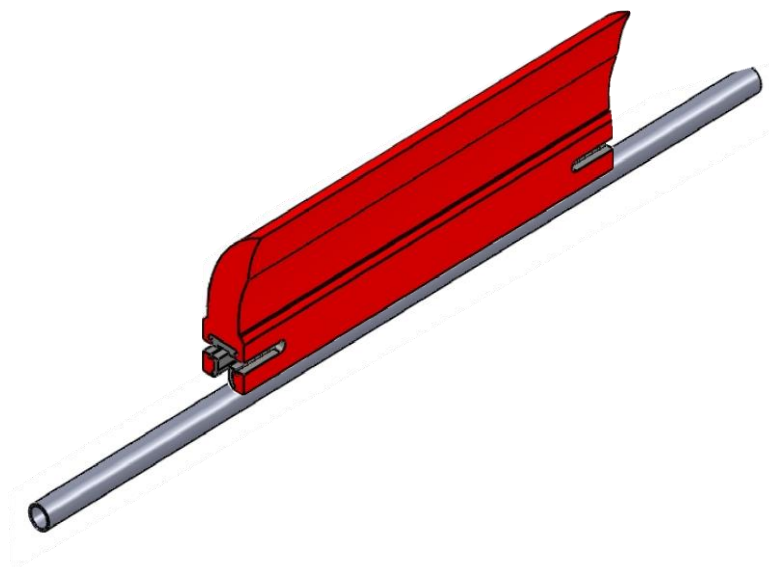

Raspadores de Correia Primário Modelo T-100, são os versáteis raspadores TECNOFLEX indicados para uma série de aplicações onde seja necessário um equipamento compacto de fácil instalação e ao mesmo tempo grande eficiência de raspagem. O T-100 é composto por uma estrutura robusta confeccionada em aço carbono onde a lâmina inteira, produzida em uma única peça é fixada. Com apenas dois pinos a lâmina é fixada, tornando assim o trabalho de instalação e manutenção muito mais fácil e seguro.

[Capture a atenção do leitor com uma ótima citação do documento ou use este espaço para enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa caixa de texto em qualquer lugar na página, basta arrastá-la.

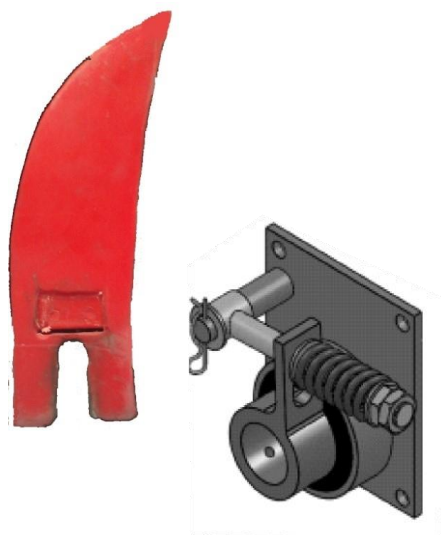

Vantagens

Grande facilidade de manutenção, não necessitando de ferramentas especiais, devido ao fácil encaixe das lâminas na estrutura do raspador. Com a remoção de apenas 2 pinos a lâmina pode ser trocada.


Lâminas confeccionadas em poliuretano especial, que garantem eficiência de limpeza e longa vida útil.

Tensionador mecânico promove pressão constante e distribuição igual ao longo da lâmina mantendo o contato efetivo contra a superfície da correia. Desta forma o desgaste da lâmina é reduzido e uniforme.

Tensionador compacto de fácil instalação e regulagem, sem necessidade de ferramentas especiais.



Configurações e Nomenclatura

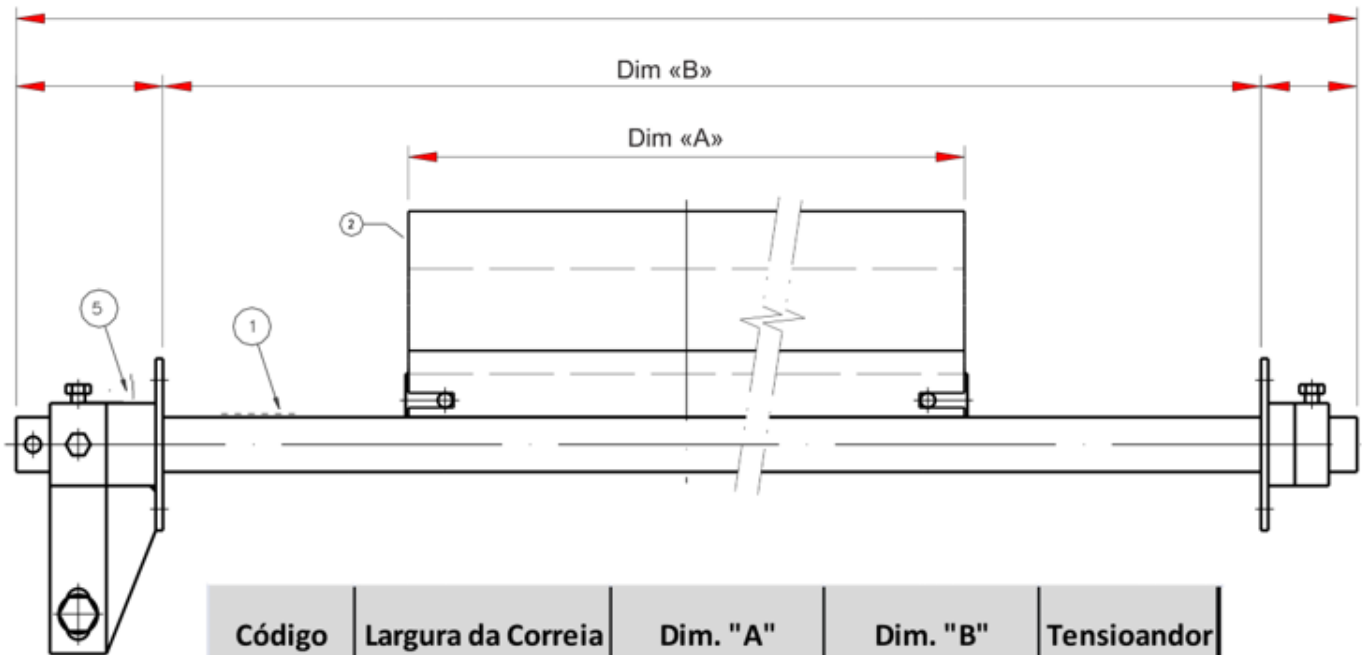

Código	Largura da Correia	Dim. "A"	Dim. "B"	Tensioador
T100-18	18"	16" (406mm)	44" (1118mm)	simples
T100-20	20"	16" (406mm)	44" (1118mm)	simples
T100-24	24"	18" (457mm)	50" (1270mm)	simples
T100-30	30"	24" (610mm)	62" (1575mm)	simples
T100-36	36"	30" (762mm)	68" (1727mm)	simples
T100-42	42"	36" (914mm)	74" (1880mm)	simples
T100-48	48"	42" (1067mm)	80" (2032mm)	duplo
T100-54	54"	48" (1219mm)	86" (2184mm)	duplo
T100-60	60"	54" (1372mm)	98" (2489mm)	duplo
T100-72	72"	66" (1676mm)	110" (2794mm)	duplo